



Product Service

EG-Baumusterprüfbescheinigung

Nr. P5 18 02 01251 001

Zertifikatsinhaber: **KEEPU GmbH**Raas Unterrain 5
39040 Natz/Schabs
ITALIEN**Produkt:** **PSA zum Schutz gegen Stürze aus der Höhe
Toprope Sicherungsgerät, PPP 63125A; PPP
89/686/EEC Annex II****Modell(e):** **Gigaklick****Kenndaten:**

Typ:

automatisches Top-Rope-Sicherungsgerät zum Halten
eines Sturzes, Ablassen und Abseilen; 2 Halterungen
(Wand und Decke);

Konstruktion:

montiert am oberen Routenende in Wand- oder Deckenmontage;
bestehend aus Halterung (5 mm dickes Edelstahlblech;
Version Wand und Decke), Gerätekörper (3 mm dickes
Edelstahlblech), über Nockendrehung wirkende Bremsrolle
(Stahl) mit Federpaket und Umlenkrolle (Aluminium) mit 2
zentrifugal wirkenden Blockierhaken (Stahl) in einer
Nockenscheibe (Aluminium); Bei schnell auslaufendem Seil
(Sturz) drückt die Nocke der Nockenscheibe das Seil gegen
die federbeaufschlagte Bremsrolle und blockiert dynamisch
das Seil. Lösen durch Zug in Gegenrichtung am einlaufenden
Seil;

Abmaße: (ohne Halterung) 233 mm x 185 mm x 65 mm;

Mehr Kenndaten: siehe Anlage

Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung bestätigt die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes nach Artikel 10 mit den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II der Richtlinie des Rates Nr. 89/686/EEG für persönliche Schutzausrüstungen nach Artikel 8 (Geräte der Kategorie 3). Prüfgrundlage ist ausschließlich das zur Prüfung und Zertifizierung vorgestellte Prüfmuster sowie dessen technische Dokumentation. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.: 713126716**Gültig bis:** 2023-02-25**Datum,** 2018-02-28 (Matthias Völz)

TÜV SÜD Product Service GmbH ist gemeldete Stelle gemäß der Richtlinie des Rates Nr. 89/686/EEG für persönliche Schutzausrüstungen, notifiziert durch Veröffentlichung im Amtsblatt der EG Nr. C 203/44 vom 22.7.1994 mit der Kennnummer 0123.

Seite 1 von 3



Product Service


Anlage zu EG-Baumusterprüfbescheinigung

Nr.: P5 18 02 01251 001


Toprope Sicherungsgerät, Modell Gigaklick:

Halterungen: -Wandhalterung:
gebogenes Edelstahlblech 5 mm dick, Abmaße 485 mm x 205 mm
x 75 mm; zwei Bohrungen Ø13 mm für Wandmontage;
-Deckenhalterung:
gebogenes Edelstahlblech 5 mm dick, Abmaße 170 mm x 94 mm
x 75 mm; Bohrung Ø13 mm und Langloch Ø13 mm x 31 für
Deckenmontage;

Zulässige
Seildurchmesser: EN 892 Einfachseile Ø 9,5 mm – 10,2 mm;
Zulässiges
Nutzergewicht: 14 kg – 120 kg
Gewicht: 3644 g (mit Deckenhalterung);
Kennzeichnung: Hersteller; Modell; EN 892 Ø 9,5 – Ø 10,2 mm; „Nutzergewicht 14-
120 kg“-Piktogramm; CE-Kennzeichnung; „Gebrauchsanweisung
beachten“-Piktogramm; Chargennummer; Piktogramm „Seilverlauf“;

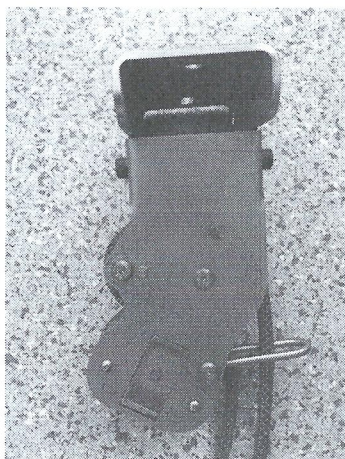

GIGAKLICK (Deckenmontage)
mit Seil





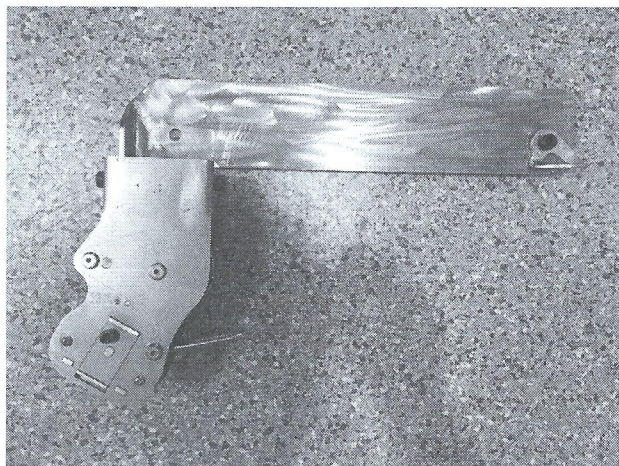


GIGAKLICK (Wandmontage)



Product Service

Gigaklick (Version Deckenmontage):

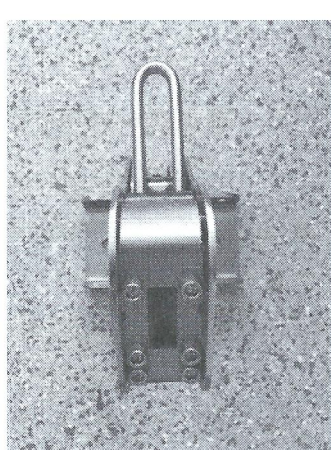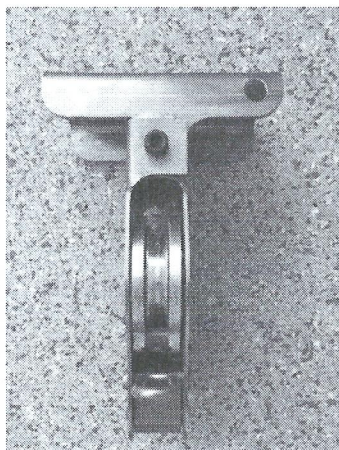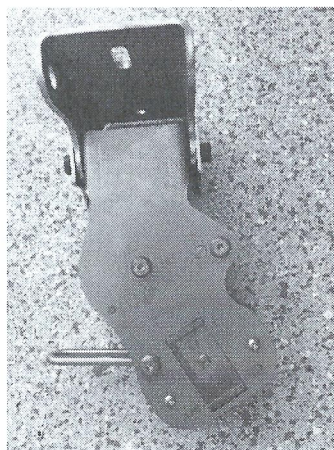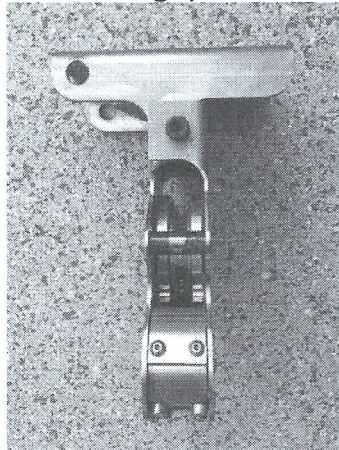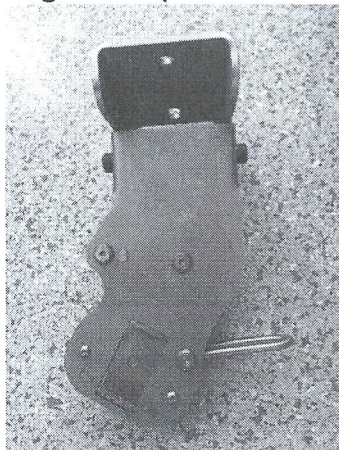

Organisationseinheit:
Datum:

GARTCP / M. Völz
2018-02-28

Seite 3 von 3